


規格 Specifications

型號 Model Number	H10FF	
煙囪排氣方式 Flue Duct	背出 RF	
燃氣種類 Gas Type	石油氣 LPG	
耗氣量 (千瓦) Gas Consumption (kW)	最大 Maximum	22.1
	最少 Minimum	7.6
最少操作水壓 (千帕) Min. Operating Water Pressure (kPa)	20 kPa	
建議供水壓 (千帕) Recommended Water Supply Pressure (kPa)	80 - 700 kPa	
出水量 (公升/分鐘) Hot Water Supply (Liter/Minute)	最多(溫升25°C) Maximum	10
	最少(溫升25°C) Minimum	3.5
	最多(溫升40°C) Maximum	7.5
尺寸 (毫米) 高 x 闊 x 深 Dimension (mm) H x W x D	570 x 350 x 138	
重量 (公斤) Weight (kg)	16	
電源 Power Supply	電力供應 Voltage	AC 220V / 50Hz
	耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	40
點火方式 Ignition	全自動電子點火 Automatic electric continuous spark ignition	

安裝尺寸圖 Installation Dimensions

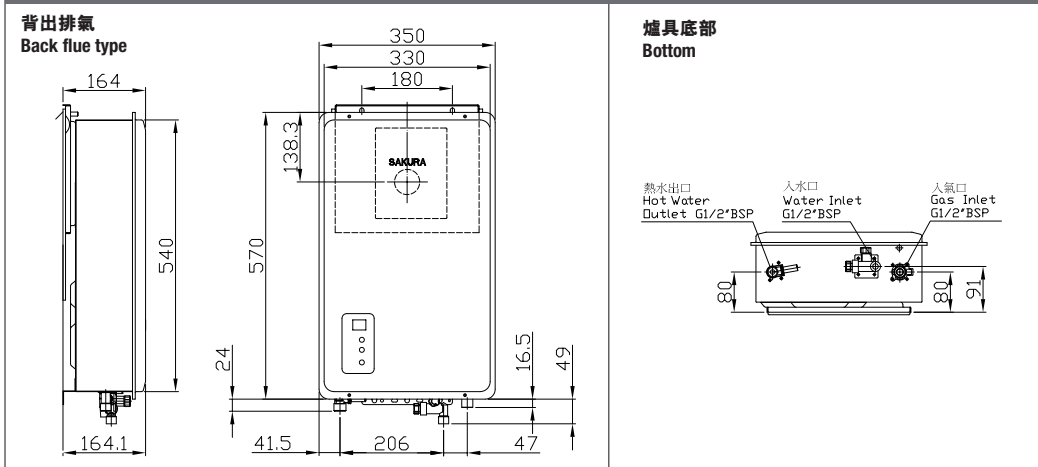

規格如有更改，恕不另行通知。 All specifications are subject to change without prior notice.



註 Remarks:

- 保養服務並不包括損耗性配件。
This warranty service does not cover consumable parts.
- 免費維修保養服務只適用於住宅用戶。而在馬灣、大嶼山(東涌除外)及離島提供維修保養服務須收取附加費。所有行使禁區紙的地區必須由客人提供禁區紙才可獲維修保養服務。
Free warranty servicing only for residential customers. For Ma Wan, Lantau Island (except Tung Chung) and outlying islands, surcharge will be applied. Customers have to provide restricted area permit for any warranty servicing for all restricted areas.

Customer Service 客戶服務熱線：2811 2660

香港及澳門區總代理 Sole agent of Hong Kong and Macau:



富進國際貿易有限公司 Wealthy Link International Trading Ltd.

香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈12樓A室
Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street,
Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
T: 2811 2600 F: 2811 1930 Email: enquiry@wealthy-link.com



www.sakura-life.hk

2018-10



SAKURA 櫻花

Gas Water Heater 氣體熱水爐

H10FF

H10FF

數碼恆溫熱水爐

(White 白色) 10公升背出排氣

除舊迎新 簡易更換安裝!



石油氣
L.P.Gas

每分鐘出水量
10L

H10FF 數碼恆溫熱水爐

替換安裝 無需搭棚
Easy for Replacement Installation

- H10FF 完全適合替換樂聲牌 GW-10FF / GW-10F2 / GW-10F6 / 熱水爐型號



- 無需搭棚工程，安裝容易，亦可使用原有煙通安裝*

* 原有煙通需狀態良好及操作正常

電子恆溫設計 LED溫度顯示

Temperature-Modulated with
LED Temperature Display



- 數碼電子恆溫設計，確保熱水溫度保持穩定，不會忽冷忽熱
- 備有LED顯示屏，熱水溫度一目了然，可從 35°C - 60°C 設定熱水溫度
- 特設季節水溫調節掣，透過調節水量來調控水溫



品質保證 100%台灣製造
Quality Assurance 100% Made in Taiwan

- Sakura 全系列熱水爐均100%台灣製造
- 榮獲日本JIA安全標準，品質安全可靠
- 連續33年獲台灣消費者理想品牌第一名



備有多項安全裝置

Built-in Safety Devices

- 爐火熄滅安全裝置
- 殘火安全裝置
- 防止沸騰裝置
- 防止過熱安全裝置
- 電流過大保護裝置
- 水洩壓閥
- 助燃風扇轉速檢測
- 停水保險裝置
- 60分鐘停止運作裝置



※ 出水溫度均視乎進水溫度及水壓而有所不同。