

## Built-in Hob 嵌入式煮食爐



G2922A

雙頭雙炫火玻璃平面爐



創新專利雙炫火

- **創新專利雙炫火設計**  
斜火覆蓋面更大，提升熱效率，火力更集中
- **內外雙獨立控火**  
兩邊均有獨立細芯火，不論煎炒煮炸煲燉各種烹調方法，火力調教從心所欲
- **雙層防湯盤設計，湯汁不易滴落**  
有效減少滾瀉液體流入爐身內部，清潔耐用
- **旋風造型鑄鐵爐架，耐用不滑鍋**  
獨有旋風式設計，適合放置各式鍋具。
- **電子零秒點火系統**  
音響式按鈕設計，操作容易既美觀
- **黑色強化玻璃面板，美觀易清理**  
經多項嚴格測試，強化耐熱，美觀耐用



G2522B



黑色玻璃面板  
雙密封爐頭強化玻璃平面爐



G2522W



白色玻璃面板  
雙密封爐頭強化玻璃平面爐



- **全新雙密封爐頭**  
有效減少滾瀉液體流入爐身內部，清潔方便，乾淨衛生。
- **強化玻璃面板**  
經多項嚴格測試，不但耐熱，更可抵受衝擊力\*，美觀耐用。
- **鑄鐵爐架配搭，耐用穩固**  
鑄鐵爐架耐用性佳，適合各式鍋具，不滑鍋，置放更穩固。
- **耐熱黑色陶瓷銅合金爐頭蓋**  
黑色陶瓷銅合金爐頭蓋能抵受高溫，比一般爐頭蓋更耐用；環保耐熱漆表層，不但無毒性，更防腐蝕或化學性侵蝕，而且容易清潔，堅固耐用。
- **兩邊雙環爐頭，5段火力調校，獨立細芯火**  
兩邊雙環爐頭設計，每邊均備有獨立細芯火，加上5段火力調校，由內外環大火至內環細芯火，不論煎炒煮炸煲燉各種烹調方法，火力調教均心所欲。

\*可承受高達300°C之溫度，及一件重達1.8千克物件從15厘米高度跌落測試



日本JIA安全標準



1年免費保養  
包修保



ISO9001國際品質認證  
ISO9001 Certificate



連續33年  
榮獲台灣理髮師獎 No.1  
The Best Brand in Taiwan



產品責任保險

Macau Customer Service 澳門客戶服務查詢：(853) 2822 5696

香港及澳門區總代理 Sole agent of Hong Kong and Macau:



富進國際貿易有限公司 Wealthy Link International Trading Ltd.  
香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈12樓A室  
Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street,  
Tsuen Wan, N.T. Hong Kong  
T: (852) 2811 2600 F: (852) 2811 1930

澳門友誼大馬路846-876號碧濤花園3樓302室  
Room 302, 3/F., Marina Gardens, 846-876 Avenida da Amizade, Macau  
T: (853) 2822 5696 F: (853) 2870 1602

Email: enquiry@wealthy-link.com



www.sakura-life.hk



SAKURA 櫻花

## Gas Cooker 石油氣煮食爐

FOR MACAU ONLY 澳門專用



嵌入式煮食爐



座檯式煮食爐



M 2018-08

## Table Top Gas Cooker 座檯式煮食爐

### G5610

#### 三環火座檯煮食爐



三環大火力設計



石油氣  
L.P. Gas



- 三環大火力設計，加熱速度快，大火快炒更有力  
火力特強，共10.5kW
- 熱效率高達45%以上  
節省能源，環保高效
- 不銹鋼爐面，白色珐瑯爐身  
時尚設計，容易配搭不同廚房設計

### G270

#### 雙環內焰座檯煮食爐



專利雙環雙內焰



石油氣  
L.P. Gas



- 專利雙環內焰煮食爐  
嶄新雙環雙內焰爐頭設計，火力更集中分佈鍋底，讓熱量有效被運用，既節省燃氣耗量，亦節省烹煮時期。
- 兩邊雙環爐頭，五段火力調校，獨立細芯火  
兩邊雙環爐頭設計，每邊均有獨立細芯火，加上五段火力調校，由內外環大火至內環細芯火，不論煎炒煮炸煲燉各種烹調方法，火力調校均從心所欲。
- 鑄鐵爐架，耐熱銅合金爐頭蓋  
採用防滑低身爐架，更耐熱堅固，而耐熱表層銅合金爐頭蓋能抵受高溫，加上採用環保黑色耐熱漆表面層，不但無毒性，更防腐蝕及化學性侵蝕。

### G230

#### 特強火力座檯煮食爐



石油氣  
L.P. Gas



- 不銹鋼銀灰色高爐身設計，時尚美觀
- 連續式電子打火，一扭即著
- 5千瓦特強火力



- 不鏽鋼爐面，清潔容易
- 爐身纖薄典雅設計
- 壓電式電子打火
- 旋鈕式火力調控，操作容易

### G210

#### 雙頭座檯煮食爐



### G110

#### 單頭座檯煮食爐



## Table Top Gas Cooker 座檯式煮食爐

### 規格 Specifications

型號 / Model No.	G5610	G270	G230	G210	G110
尺寸- 闊 x 深 x 高 (毫米) Dimension - W x D x H (mm)	700 x 430 x 212	700 x 400 x 165	700 x 410 x 165	720 x 388 x 129	300 x 388 x 129
重量(公斤) / Weight (kg)	13	14	16	10.5	5
適用氣體 / Gas Type	石油氣 / L.P. Gas				
適用壓力(千帕) / Pressure (kPa)	4.6 x 2	4.6 x 2	5.0 x 2	4.6 x 2	4.6
熱輸入量 (千瓦) / Gas Consumption (kW)	2.9				
安全裝置 / Safety Device	防漏熄火安全裝置 / Flame Failure Device				
點火方式 / Ignition	壓電式 Piezo Electric	壓電式 Piezo Electric	連續式 Continuous Spark	壓電式 Piezo Electric	壓電式 Piezo Electric
乾電池 / Battery	-	-	1.5V (D型 / D Size)	-	-

## Built-in Hob 嵌入式煮食爐


### 產品規格 Specifications

型號 / Model	G2922A	G2522B	G2522W
面板 / Top Panel	強化玻璃 / Tempered Glass		
顏色 / Color *	黑色 / Black	黑色 / Black	白色 / White
尺寸 (毫米) / Dimensions (mm): 闊 x 深 x 高 (底盤至爐架) / WxDxH (Base tray to pan support)	730 x 420 x 145	730 x 420 x 133	
闊 x 深 x 高 (底盤至玻璃面) / WxDxH (Base tray to glass top)	730 x 420 x 88	730 x 420 x 70	
開孔尺寸- 闊x深 (毫米) / Cut-out Dimensions - WxD(mm)	670 x 350		
重量 (公斤) / Weight (kg)	17	13	
適用氣體 / Gas type	石油氣 / L.P. Gas		
熱輸入量 (千瓦) / Gas Consumption (kW)	4.5 x 2	4.3 x 2	
適用壓力(千帕) / Pressure (kPa)	2.9		
安全裝置 / Safety Device	熄火安全裝置 / Flame Failure Device		
乾電池 / Battery	1.5V (D型 / D Size)		

### 開孔尺寸 Cut-out Dimensions

平面爐與牆身須預留最少150毫米的距離。  
At least 150mm distance between the hob and wall.

單位：毫米  
Unit : mm

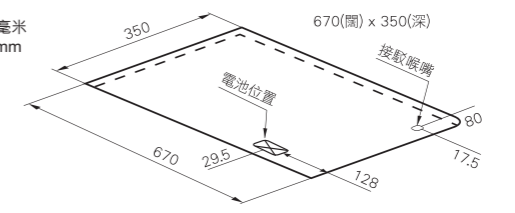

\* 玻璃面板顏色或會隨原材料顏色而有所差異。  
The color of the glass would be varied according to the material supply.

註 Remarks: • 規格如有更改，恕不另行通知。  
All specifications are subject to change without prior notice.  
• 保養服務並不包括損耗性配件(如爐架，承湯盤，爐頭蓋及爐環等)。  
This warranty service does not cover consumable parts (e.g. pan support, drip pan, burner cap and burner ring).