

對衡式系列

每分鐘出水量
12L

12公升對衡式熱水爐

- 每分鐘12公升出水量，備有LCD顯示屏，可從35°C~60°C設定熱水溫度*
- 可選配浴室有線遙控，操作更靈活方便
- 白色外殼，配搭容易
- 數碼恆溫技術，熱水溫度穩定，不會忽冷忽熱
- 內置電腦記憶功能，無須每次重新調校
- 特設季節水溫調節掣，透過調節水量來調控水溫



H120RFL
(White 白色)
12公升背出排氣



H120TFL
(White 白色)
12公升頂出排氣



每分鐘出水量
10L

10公升對衡式熱水爐

- 每分鐘10公升出水量，備有LED顯示屏，可從35°C~60°C設定熱水溫度*
- 備有白色及銀色外殼以供選擇
- 數碼恆溫技術，熱水溫度穩定，不會忽冷忽熱
- 特設季節水溫調節掣，透過調節水量來調控水溫



H100RF
(White 白色)
10公升背出排氣



H100RF
(Silver 銀色)
10公升背出排氣




H100TF
(White 白色)
10公升頂出排氣



*出水溫度均視乎進水溫度及水壓而有所不同。

對衡式氣體熱水爐		規格 Specifications			
型號 Model Number		H120RFL	H120TFL	H100RF	H100TF
煙囪排氣方式 Flue Duct (Rear/Top)		背出 RF	頂出 TF	背出 RF	頂出 TF
適用氣體 Gas Type		石油氣 LPG			
耗氣量 (千瓦) Gas Consumption (kW)	最大 Maximum	26.7	26.2	22.7	22.1
	最少 Minimum	7.6		7.6	
操作水壓 (千帕) Water Pressure (kPa)		20kPa - 800kPa			
出水量 (公升/分鐘) Hot Water Supply (Liter/Minute)	最多(溫升25°C) Maximum	12		10	
	最少(溫升25°C) Minimum	3.5		3.5	
	最多(溫升40°C) Maximum	7.5		7.5	
可配有線遙控器 Wired Remote Control		✓		-	
尺寸 (毫米) 高 x 闊 x 深 Dimension (mm) H x W x D		570 x 350 x 138			
重量 (公斤) Weight (kg)		16			
電源 Power Supply	電力供應 Voltage	AC 220V / 50Hz			
	耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	50		40	
點火方式 Ignition		全自動電子點火 Automatic electric continuous spark ignition			

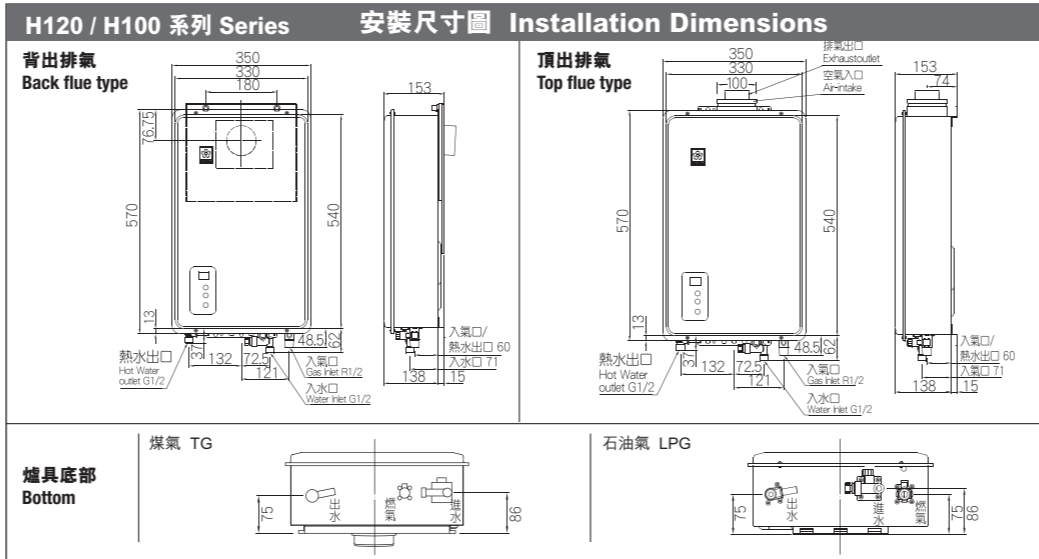

規格如有更改，恕不另行通知。 All specifications are subject to change without prior notice.

註 Remarks: • 保養服務並不包括損耗性配件。 This warranty service does not cover consumable parts.



Macau Customer Service 澳門客戶服務查詢：(853) 2822 5696

香港及澳門區總代理 Sole agent of Hong Kong and Macau:



富進國際貿易有限公司 Wealthy Link International Trading Ltd.

香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈12樓A室
Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building,
10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
T: (852) 2811 2600 F: (852) 2811 1930
Email: enquiry@wealthy-link.com

澳門友誼大馬路846-876號碧濠花園3樓302室
Room 302, 3/F., Marina Gardens,
846-876 Avenida da Amizade, Macau
T: (853) 2822 5696 F: (853) 2870 1602
Email: enquiry@wealthy-link.com



SAKURA 櫻花

Gas Water Heater 石油氣熱水爐

FOR MACAU ONLY 澳門專用



強排式系列

每分鐘出水量
16L



DH1633A (White 白色) 16公升智能恆溫 強排式熱水爐



大出水量


- 每分鐘16公升出水量，備有LCD顯示屏，可從35°C~60°C設定水溫。

智能恆溫系統

- 不管水量、水壓、氣候等外在因素如何變動，迅速自動修正溫度控制參數，保證最佳溫度調節特性，最低熱水溫度可達35°C。
- 微電腦恆溫控制把關，水溫穩定不會忽冷忽熱，可以完全避免燙傷意外的發生，全程保障使用安全。
- 全智慧電腦化檢知設計，可依個人的喜好設定熱水溫度(恆溫範圍：35°C~60°C)，要幾度就有幾度，盡情享受淋浴的快感。

分段火排，更舒適更省能

根據氣候與使用者習慣，全自動火力輸出，再加上更高等級的3段火力模式輸出，更舒適、更省能。



LCD液晶溫度顯示控制器

可從35°C~60°C設定水溫，無段調溫，依個人喜好及習慣自由設定。

智能化保全系統 - 主動偵測危險，全面把關

- 多重安全裝置，主動預防及避免危險發生，全智慧電腦化控制，可以有效預防空燒、熄火、排氣不良與機體溫度異常等危險。
- 多重安全感應程式，全面檢測異常狀況，並自動排除危險，為安全全面把關。



每分鐘出水量
12L



SH-1251C (White 白色) 12公升電子恆溫 強排式熱水爐



- 每分鐘12公升出水量，備有LED顯示屏，可從37°C~70°C設定水溫。
- 特有60分鐘時限設置，若忘記關熱水龍頭，爐具在連續使用60分鐘後即自動關閉，更添安全。
- 內置電腦記憶功能，無須每次重新調校。
- 數碼恆溫技術，熱水溫度穩定，不會忽冷忽熱。





強排式氣體熱水爐



規格 Specifications			
型號 Model Number	DH1633A		SH-1251C
煙囪排氣方式 Flue Duct	頂出強制排氣 Forced Flue Exhaust System		
適用氣體 Gas Type	石油氣 LPG		
耗氣量 (千瓦) Gas Consumption (kW)	最大 Maximum	33.1	26.1
	最少 Minimum	5.23	5.23
操作水壓 (千帕) Water Pressure (kPa)	50 kPa - 200 kPa		
出水量 (公升/分鐘) Hot Water Supply (Liter/Minute)	最多(溫升25°C) Maximum	16	12
	最少(溫升25°C) Minimum	3	3
	最多(溫升40°C) Maximum	10	7.5
可配有線遙控器 Wired Remote Control	✓		
尺寸 (毫米) 高 x 闊 x 深 Dimension (mm) H x W x D	570 x 350 x 138		
重量 (公斤) Weight (kg)	15		13
電源 Power Supply	電力供應 Voltage	AC 220V / 50Hz	
	耗電量 (瓦) Power Consumption (W)	70	50
點火方式 Ignition	全自動電子點火 Automatic electric continuous spark ignition		
安全裝置	熄火安全裝置	✓	✓
	殘火安全裝置	✓	✓
	過壓防止安全裝置	✓	✓
	空燒防止安全裝置	✓	✓
	過電流防止安全裝置	✓	✓
	抗強風安全裝置	✓	✓
	連續使用安全裝置	✓ 60分鐘	✓ 60分鐘
	過熱安全裝置	✓	✓
	內藏式供、排氣異常安全裝置	✓	✓

安裝尺寸圖 Installation Dimensions

DH1633A 單位：mm

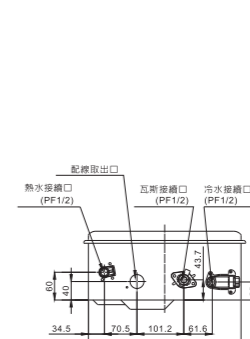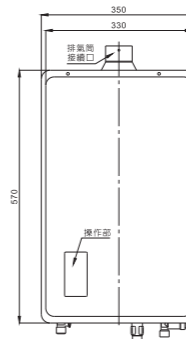

SH-1251C 單位：mm

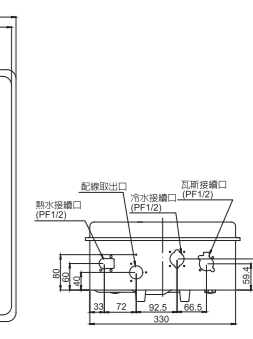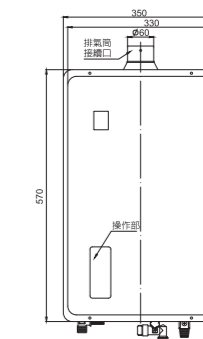

規格如有更改，恕不另行通知。All specifications are subject to change without prior notice.

- 保養服務並不包括損耗性配件。
This warranty service does not cover consumable parts.