


G2923B

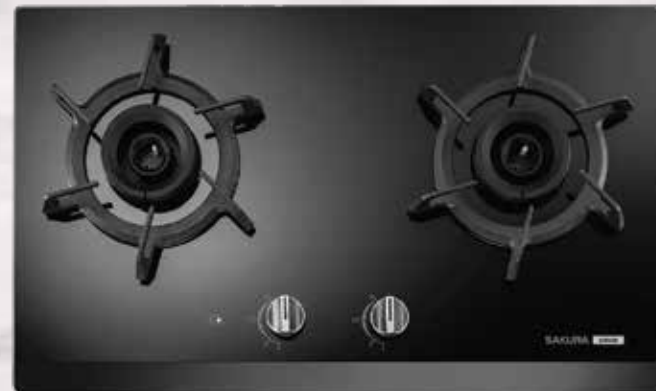

彈性開孔安裝尺寸 適合替換不同型號

Flexible cut-out hole dimensions allows easy replacement

貼心設計的彈性開孔安裝尺寸 (闊度由 670 至 703mm，深度由 350 至 410mm)，適合替換多款舊有嵌入式煮食爐，免卻修改廚櫃檯面的煩惱。


產品規格 Specifications

型號 / Model	G2923B	
面板 / Top Panel	強化玻璃 / Tempered Glass	
顏色 / Color	黑色 / Black	
尺寸 (毫米) / Dimensions (mm) :		
闊x深x高 (底盤至爐架) / WxDxH (Base tray to pan support)	745 x 445 x 160	
闊x深x高 (底盤至玻璃面) / WxDxH (Base tray to glass top)	745 x 445 x 100	
開孔尺寸- 闊x深 (毫米) / Cut-out Dimensions - WxD(mm)	670 x 350 (適合) 695 x 410 (適合) 開孔範圍：670-703 x 350-410 x R85	
重量 (公斤) / Weight (kg)	17	
適用氣體 / Gas type	石油氣 / LPG	煤氣 / TG
用氣量 (千瓦) / Gas Consumption (kW)	4.5 x 2	4.8 x 2
氣體入口接駁 / Gas Inlet connection	1/2吋英制陽螺紋 / 1/2" B.S.P (Male)	
安全裝置 / Safety Device	熄火安全裝置 / Flame Failure Device	
乾電池 / Battery	乾電池DC 1.5V (D型) x2 / Battery DC 1.5V (D size) x2	

- 規格如有更改，恕不另行通知。 All specifications are subject to change without prior notice.
- 玻璃面板顏色或會隨原材料顏色而有所差異。 The color of the glass would be varied according to the material supply.
- 本公司為客戶提供修改檯面工程，歡迎致電查詢 (工程需視乎實際情況而定)。 For any modification of the work top, please call our enquiry hotline. (Subject to the actual situation at site)


產品尺寸 Dimensions

單位：毫米
Unit : mm

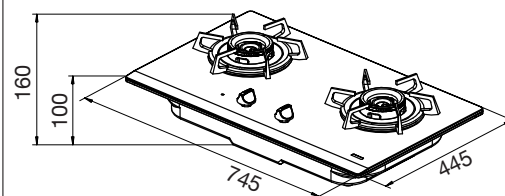

開孔尺寸 Cut-out Dimensions

單位：毫米
Unit : mm

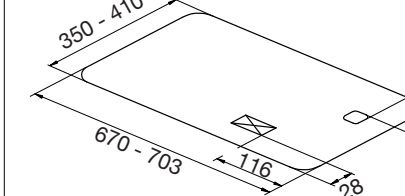

平面爐與牆身須預留最少150毫米的距離。
At least 150mm distance between the hob and wall.



香港機電工程署
GU氣體安全認證



日本JIA安全標準
Japan Inspection Association



註 Remarks:

- 保養服務並不包括損耗性配件(如爐架、承湯盤、爐頭蓋及爐環等)。
This warranty service does not cover consumable parts (e.g. pan support, drip pan, burner cap and burner ring).
- 免費維修保養服務只適用於住宅用戶。而在馬灣、大嶼山(東涌除外)及離島提供維修保養服務須收取附加費。所有行使禁區紙的地區必須由客人提供禁區紙才可獲維修保養服務。
Free warranty servicing only for residential customers. For Ma Wan, Lantau Island (except Tung Chung) and outlying islands, surcharge will be applied. Customers have to provide restricted area permit for any warranty servicing for all restricted areas.

Customer Service 客戶服務熱線：2811 2660

香港及澳門區總代理 Sole agent of Hong Kong and Macau:



富進國際貿易有限公司 Wealthy Link International Trading Ltd.

香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈12樓A室
Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street,
Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
T: 2811 2600 F: 2811 1930 Email: enquiry@wealthy-link.com



<https://sakura-life.hk>



SAKURA 櫻花

Built in Hob
嵌入式煮食爐

G2923B

黑色 (石油氣 / 煤氣)

獨家
專利 雙炫火
加熱快 更均勻
Patented Swirl-type burner
improves heating efficiency



2020/06

獨家專利雙炫火 加熱快 更均勻

Patented Swirl-type burner improves heating efficiency

創新設計的雙炫火是台灣櫻花的獨家專利，火焰交疊的斜火設計，讓鍋底與火焰接觸面積更廣，斜火覆蓋範圍大，入熱均勻、溫升迅速，讓食材熟度均勻，熱效率提升。

一般直火



火焰垂直 縫隙大
加熱不均勻
溫升緩慢
熱效率較低

VS

櫻花雙炫火



火焰交疊 無縫隙
加熱均勻
溫升快速
熱效率較高

獨家專利

專利字號
M581668

獨家專利


專利字號
M580658

雙炫火覆蓋範圍大 加熱更平均


Swirl-type burner increases heating area and temperature evenness

雙炫火設計擁有更大的受熱面積及高熱溫度，火焰結構完整無缺口，熱力更平均。


加熱1分鐘熱像圖



櫻花雙炫火
高溫區面積 360cm²



一般單環外焰爐
高溫區面積 275cm²



一般單環內焰
高溫區面積 194cm²

資料來源：台灣櫻花實驗室「熱能感應攝像儀」

燃燒指示燈 煮食更安心

Flame indicator indicates burner is in operation for better safety

開火後，燃燒指示燈便會亮起紅色提示燈號，避免因火焰被鍋具遮蔽或粗心忘記關火的風險。



燃燒指示燈

定位手感旋鈕 定點火力易控制

Fixed-Point flame control knob makes power control easier

創新專利旋鈕具定位手感設計，設定常用的火力定位點，調校火力更容易。在火段之間具有手感設計，調校火力時避免誤關爐火。



獨家專利

專利字號
M565282

*火力定位點之間的火力大小仍可微調。

內小外小
煎煮悶燒



內大外大
青菜、海鮮快炒



內大
快滾煮湯




內小
小火燉煮、
煲老火湯



密封易潔爐頭 引流式設計容易清理


Sealed burner design for easy-cleaning and leads drippings aside the burner



採用密封易潔爐頭，配合密封承湯盤引流設計，湯汁不易滴落機體內，輕輕擦拭便可令煮食爐常保持潔淨如新。

六爪旋風式鑄鐵爐架 耐用穩固

6-point supported Swirl-shape cast iron pan support provides good stability and long service life



配合斜火空氣流動，鑄鐵爐架採用旋風式造型，六爪設計，適合各式鍋具，不滑鍋，置放更穩固。