

G2522B 石油氣 LPG  
G2522B-T 煤氣 TG

黑色 Black



100% 台灣製造 Made in Taiwan

G2522W 石油氣 LPG  
G2522W-T 煤氣 TG

白色 White



100% 台灣製造 Made in Taiwan

- 全新雙密封爐頭  
Double-sealed burner design  
有效減少滾瀉液體流入爐身內部，清潔方便，乾淨衛生。



密封爐頭

- 強化玻璃面板  
Tempered glass top  
經多項嚴格測試，不但耐熱，更可抵受衝擊力\*，美觀耐用。

- 鑄鐵爐架配搭，耐用穩固  
Heavy duty cast iron pan support  
鑄鐵爐架耐用性佳，適合各式鍋具，不滑鍋，置放更穩固。

- 耐熱黑色陶瓷銅合金爐頭蓋  
Heat resistant black color coated copper alloy burner cap  
黑色陶瓷銅合金爐頭蓋能抵受高溫，比一般爐頭蓋更耐用；環保耐熱漆表層，不但無毒性，更防腐蝕或化學性侵蝕，而且容易清潔，堅固耐用。

- 兩邊雙環爐頭，5段火力調校，獨立細芯火  
Double-ring burner at both sides, 5 modes of flame adjustment with inner ring burner  
兩邊雙環爐頭設計，每邊均備有獨立細芯火，加上5段火力調校，由內外環大火至內環細芯火，不論煎炒煮炸煲燉各種烹調方法，火力調教均心所欲。

\* 可承受高達300°C之溫度，及一件重達1.8千克物件從15厘米高度跌落測試。



| 產品規格 Specifications                                  |                                            |          |            |          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|----------|
| 型號 / Model                                           | G2522B                                     | G2522B-T | G2522W     | G2522W-T |
| 面板 / Top Panel                                       | 強化玻璃 / Tempered Glass                      |          |            |          |
| 顏色 / Color                                           | 黑色 / Black                                 |          | 白色 / White |          |
| 尺寸 (毫米) / Dimensions (mm) :                          |                                            |          |            |          |
| 闊x深x高 (至爐架) / WxDxH (To pan support)                 | 730 x 420 x 133                            |          |            |          |
| 闊x深x高 (玻璃底至接駁喉嘴) / WxDxH (Glass bottom to gas inlet) | 730 x 420 x 77                             |          |            |          |
| 開孔尺寸- 闊x深 (毫米) / Cut-out Dimensions - WxD(mm)        | 670 x 350 x R30                            |          |            |          |
| 重量 (公斤) / Weight (kg)                                | 13                                         |          |            |          |
| 適用氣體 / Gas Type                                      | 石油氣 / LPG                                  | 煤氣 / TG  | 石油氣 / LPG  | 煤氣 / TG  |
| 用氣量 (千瓦) / Gas Consumption (kW)                      | 4.3 x 2                                    | 5.0 x 2  | 4.3 x 2    | 5.0 x 2  |
| 氣體入口接駁 / Gas Inlet connection                        | 1/2吋英制陽螺紋 / 1/2" B.S.P (Male)              |          |            |          |
| 安全裝置 / Safety Device                                 | 熄火安全裝置 / Flame Failure Device              |          |            |          |
| 乾電池 / Battery                                        | 乾電池DC 1.5V (D型) / Battery DC 1.5V (D size) |          |            |          |

- 規格如有更改，恕不另行通知。  
All specifications are subject to change without prior notice.
- 玻璃面板顏色或會隨原材料顏色而有所差異。  
The color of the glass would be varied according to the material supply.
- 本公司為客戶提供修改檯面工程，歡迎致電查詢 (工程需視乎實際情況而定)。  
For any modification of the work top, please call our enquiry hotline. (Subject to the actual situation at site)

| 產品尺寸 Dimensions                                              | 開孔尺寸 Cut-out Dimensions                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G2522B / G2522B-T<br>G2522W / G2522W-T<br>單位：毫米<br>Unit : mm | 平面爐與牆身須預留最少150毫米的距離。<br>At least 150mm distance between the hob and wall.<br>單位：毫米<br>Unit : mm |
|                                                              |                                                                                                 |

香港機電工程署  
GU氣體安全認證

日本JIA安全標準  
Japan Inspection Association

100% Made in Taiwan  
台灣製造

3年免費保養  
3 years warranty with parts

ISO 9001 國際品質認證  
ISO 9001 Certification

連續36年  
No.1  
榮獲台灣理理品牌No.1  
The Best Brand in Taiwan

產品責任保險

註 Remarks:

- 保養服務並不包括損耗性配件(如爐架、承湯盤、爐頭蓋及爐環等)。  
This warranty service does not cover consumable parts (e.g. pan support, drip pan, burner cap and burner ring).
- 免費維修保養服務只適用於住宅用戶。而在馬灣、大嶼山(東涌除外)及離島提供維修保養服務須收取附加費。所有行使禁區紙的地區必須由客人提供禁區紙才可獲維修保養服務。  
Free warranty servicing only for residential customers. For Ma Wan, Lantau Island (except Tung Chung) and outlying islands, surcharge will be applied. Customers have to provide restricted area permit for any warranty servicing for all restricted areas.

Customer Service 客戶服務熱線：2811 2660

香港及澳門區總代理 Sole agent of Hong Kong and Macau:

富進國際貿易有限公司 Wealthy Link International Trading Ltd.  
香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈12樓A室  
Flat A, 12th Floor, Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street,  
Tsuen Wan, N.T. Hong Kong  
T: 2811 2600 F: 2811 1930 Email: enquiry@wealthy-link.com

https://sakura-life.hk

## Built in Hob 嵌入式煮食爐

G2522B (石油氣) /  
G2522B-T (煤氣)

G2522W (石油氣) /  
G2522W-T (煤氣)

G2923B (石油氣) /  
G2923B-T (煤氣)

G2933B (石油氣) /  
G2933B-T (煤氣)



2024/06 #P24021




獨家專利  
雙炫火

G2933B 石油氣 LPG  
G2933B-T 煤氣 TG

\* 只適用於型號G2933B / G2933B-T

定時煮食時間掣  
燃燒指示燈

定時煮食功能  
1分鐘-4小時  
(預設為15分鐘)  
火力開啟  
|  
設定煮食時間  
|  
設定時間完成

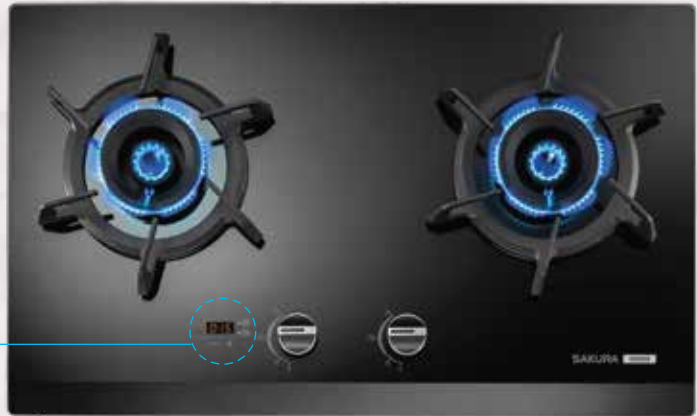

100% 台灣製造 Made in Taiwan

### \* 定時熄火功能

Automatic flame shut off timer function

左爐頭備有1分鐘 - 4小時定時設定，可依煮食需求設定熄火時間，令煮食更便利。

### \* 3小時自動熄火功能

3-hour auto flame shut off safety function

當沒有使用定時煮食功能，連續使用約3小時後，爐火便會自動熄滅，蜂鳴器亦會響起提示，避免用戶忘記熄火，確保安全。

獨家專利  
雙炫火

G2923B 石油氣 LPG  
G2923B-T 煤氣 TG

燃燒指示燈



100% 台灣製造 Made in Taiwan

### ▲ 燃燒指示燈 煮食更安心

Flame indicator indicates burner is in operation for better safety

開火後，燃燒指示燈便會亮起紅色提示燈號，避免因火焰被鍋具遮蔽或粗心忘記關火的風險。

▲ 適用於型號 G2923B 及 G2933B 系列

### • 雙炫火覆蓋範圍大 加熱更平均


Swirl-type burner increases heating area and temperature evenness

雙炫火設計擁有更大的受熱面積及高熱溫度，火焰結構完整無缺口，熱力更平均。


### 加熱1分鐘熱像圖



櫻花雙炫火  
高溫區面積 360cm<sup>2</sup>



一般單環外焰火  
高溫區面積 275cm<sup>2</sup>



一般單環內焰火  
高溫區面積 194cm<sup>2</sup>

資料來源：台灣櫻花實驗室「熱能感應攝像儀」



### 彈性開孔安裝尺寸 適合替換不同型號

Flexible cut-out hole dimensions allows easy replacement

貼心設計的彈性開孔安裝尺寸 (闊度由 670 至 703mm，深度由 350 至 410mm)，適合替換多款舊有嵌入式煮食爐，免卻修改廚櫃檯面的煩惱。

### 獨家專利雙炫火 加熱快 更均勻

Patented Swirl-type burner improves heating efficiency

獨家專利

專利字號  
M581668

獨家專利

專利字號  
1698615



一般直火  
火焰垂直 縫隙大  
加熱不均勻  
溫升緩慢  
熱效率較低



櫻花雙炫火  
火焰交疊 無縫隙  
加熱均勻  
溫升快速  
熱效率較高

### 定位手感旋鈕 定點火力易控制

Fixed-Point flame control knob makes power control easier

獨家專利

專利字號  
M565282

創新專利旋鈕具定位手感設計，設定常用的火力定位點，調較火力更容易，在火段之間具有手感設計，調較火力時避免誤關爐火。



\*火力定位之間，火力大小仍可微調。

### 密封易潔爐頭 引流式設計容易清理

Sealed burner design for easy-cleaning and leads drippings aside the burner

採用密封易潔爐頭，配合密封承湯盤引流設計，湯汁不易滴落機體內，輕輕擦拭便可令煮食爐常保持潔淨如新。



### 六爪旋風式鑄鐵爐架 耐用穩固

6-point supported Swirl-shape cast iron pan support provides good stability and long service life

配合斜火空氣流動，鑄鐵爐架採用旋風式造型，六爪設計，適合各式鍋具，不滑鍋，置放更穩固。




### 產品規格 Specifications

| 型號 / Model                                             | G2933B                                                           | G2933B-T | G2923B    | G2923B-T |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 面板 / Top Panel                                         | 強化玻璃 / Tempered Glass                                            |          |           |          |
| 顏色 / Color                                             | 黑色 / Black                                                       |          |           |          |
| 尺寸 (毫米) / Dimensions (mm) :                            |                                                                  |          |           |          |
| 闊x深x高 (至爐架) / WxDxH (To pan support)                   | 745 x 445 x 160                                                  |          |           |          |
| 闊x深x高 (玻璃底至接駁喉嘴) / WxDxH (Glass bottom to gas inlet)   | 745 x 445 x 107                                                  |          |           |          |
| 開孔尺寸- 闊x深 (毫米) / Cut-out Dimensions - WxD(mm)          | 670 x 350 (適合)<br>695 x 410 (適合)<br>開孔範圍：670-703 x 350-410 x R85 |          |           |          |
| 重量 (公斤) / Weight (kg)                                  | 20                                                               |          |           |          |
| 定時熄火功能 / Automatic flame shut off timer function       | ✓                                                                | ✓        | -         | -        |
| 3小時自動熄火功能 / 3-hour auto flame shut off safety function | ✓                                                                | ✓        | -         | -        |
| 適用氣體 / Gas Type                                        | 石油氣 / LPG                                                        | 煤氣 / TG  | 石油氣 / LPG | 煤氣 / TG  |
| 用氣量 (千瓦) / Gas Consumption (kW)                        | 4.5 x 2                                                          | 4.8 x 2  | 4.5 x 2   | 4.8 x 2  |
| 氣體入口接駁 / Gas Inlet connection                          | 1/2吋英制陽螺紋 / 1/2" B.S.P (Male)                                    |          |           |          |
| 安全裝置 / Safety Device                                   | 熄火安全裝置 / Flame Failure Device                                    |          |           |          |
| 乾電池 / Battery                                          | 乾電池DC 1.5V (D型) x2 / Battery DC 1.5V (D size) x2                 |          |           |          |

- 規格如有更改，恕不另行通知。 All specifications are subject to change without prior notice.
- 玻璃面板顏色或會隨原材料顏色而有所差異。 The color of the glass would be varied according to the material supply.
- 本公司為客戶提供修改檯面工程，歡迎致電查詢 (工程需視乎實際情況而定)。 For any modification of the work top, please call our enquiry hotline. (Subject to the actual situation at site)

### 產品尺寸 Dimensions

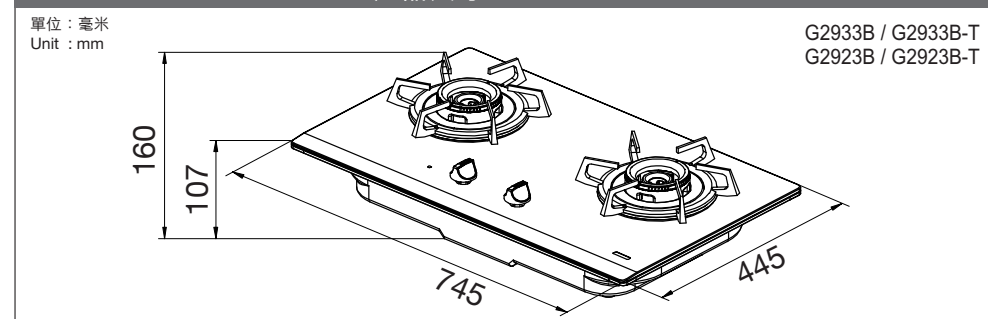

### 開孔尺寸 Cut-out Dimensions

